


**GUARNIZIONE PER TUBO LIVELLO - GOMMA**  
**GAUGE GLASS GASKET RUBBER - SQUARE SECTION**

**56**

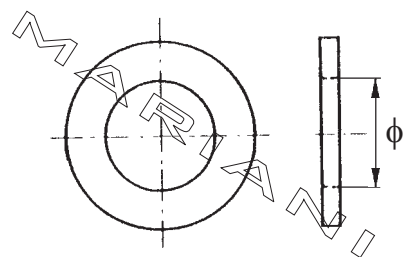


**WORKING TEMPERATURE MAX= +70 °C (+158 °F)**

$\phi$	10	13	16
--------	----	----	----


**MORSETTO DOPPIO PER BLOCCAGGIO PROTEZIONE IN OTTONE**  
**DOUBLE CLAMP FOR LEVEL GAUGE PROTECTION - BRASS**

**57**

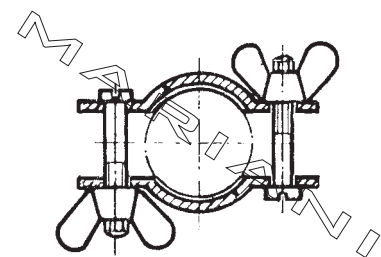

**PROTEZIONE PER INDICATORE LIVELLO IN OTTONE**  
**BRASS PROTECTION FOR LEVEL GAUGE**

**60**

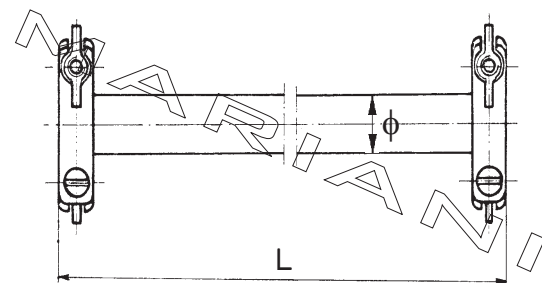


**L=LENGTHS SUPPLIED TO SUIT ANY CENTRES**

$\phi$	10	13	16	18	20	25
--------	----	----	----	----	----	----

**TUBO ACRILICO TRASPARENTE**  
**TRASPARENT ACRYLIC TUBE**

**61**

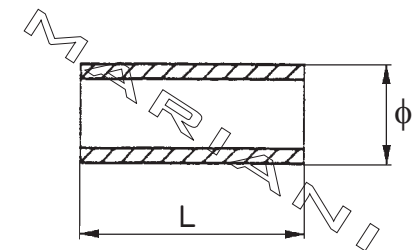


**WORKING TEMPERATURE MAX= +70 °C (+158 °F)**

**L=LENGTHS SUPPLIED TO SUIT ANY CENTRES**

$\phi$	10	13	16	18	20	25
--------	----	----	----	----	----	----

**TUBO VETRO BOROSILICATO "PIREX" TRASPARENTE**  
**TRASPARENT EXTRA-HARD BOROSILICATE GLASS - "PIREX"**

**62**

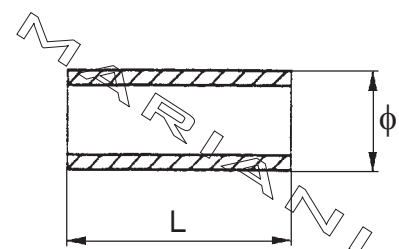

**WORKING TEMPERATURE MAX= +250 °C (+482 °F)**

**L=LENGTHS SUPPLIED TO SUIT ANY CENTRES**

$\phi$	10	13	16	18	20	25
--------	----	----	----	----	----	----